TR50-es sorozatú *szórófejek*

10-15,2 m sugár

A TR50-es sorozatú forgó szórófejek egyszerűen és könnyen beállíthatók. A kiemelkedő nyakon található TruArc állítógyűrű segítségével gyorsan megváltoztathatja a gyárilag 180°-ra beállított öntözési szöget. Ráadásul, rongálás esetén a SmartArc memória funkciója automatikusan visszaállítja a szórófejet az előzőleg beállított öntözési szögre. Az erős csúszókuplung biztosítja, hogy a fogaskerekek ne károsodjanak.



Főbb jellemzők

- Gyors és egyszerű a szóráskép beállítása a racsnis állítógyűrű segítségével
- 127 mm-es kiemelkedő rész a magas fűben történő öntözéshez
- Folyamatos, egyirányú forgás egységes vízborítást biztosít 360°-os szórásszög esetén
- A Smart Arc™ szögmemória a szórófejet rongálást követően az előzőleg beállított pozícióba fordítja vissza
- Csúszókuplung az erőszakos beavatkozások ellen
- Baloldali végpont jelölés a fedélen (nyíl), a szórófej házon (hosszú vonal)
- Rozsdamentes acél kiemelkedő nyak nehéz környezeti körülményekre és a tartósság növeléséhez

További jellemzők

- Szárazon kihúzó nyílás
- Állítható szögtartomány: 30°–360°
- Lézergravírozású jelzések a fedélen
- A speciálisan kialakított nyaktömítés jobb szennyeződés tűrést eredményez, lehetővé tesz a talajszint alá történő elhelyezést.
- Gyárilag beszerelt 3,0-as fúvókával
- Rozsdamentes sugárállító csavarral 25%-os sugárcsökkentés lehetséges
- Nagyméretű szűrőkosár eltömődés ellen
- Fúvóka jelölők kaphatók

Műszaki adatok

- Sugár: 10 – 15,2 m
- Kijuttatott vízmennyiség: 3,1 – 39,5 l/perc
- Ajánlott üzemi nyomástartomány: 2,1 – 4,8 bar (30–70 psi)
- Optimális üzemi nyomás: 3,6 bar (55 psi)
- ¾”-os belső mentes csatlakozás a kiemelkedő típusokon
- ¾”-os és ½”-os belső menetes csatlakozás a bokoröntöző (nem kiemelkedő) típuson
- Visszafolyásgátló 3,0 m szintkülönbségig valamennyi modellen (opcionális)
- 13 mm-rel a terepszint alá telepíthető
- Méretek a kiemelkedő gyepöntözőhöz:
  - Kiemelkedés a fúvóka közepéig: 120 mm
  - Ház átmérője: 60 mm
  - Magasság: 200 mm
- Típusok:
  - Normál kimelkedésű – 127 mm
  - Bokoröntöző (nem kiemelkedő)
  - Nagy kiemelkedésű – 305 mm

Ganz HYDRO Kft.
Les Maîtres d'Eau

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
Tel.: 210-0463, 323-0563, 477-2496 Fax: 477-2497
E-mail: info@ganzhydro.hu www.ganzhydro.hu

TORO®

TR50-es sorozatú *szórófejek*

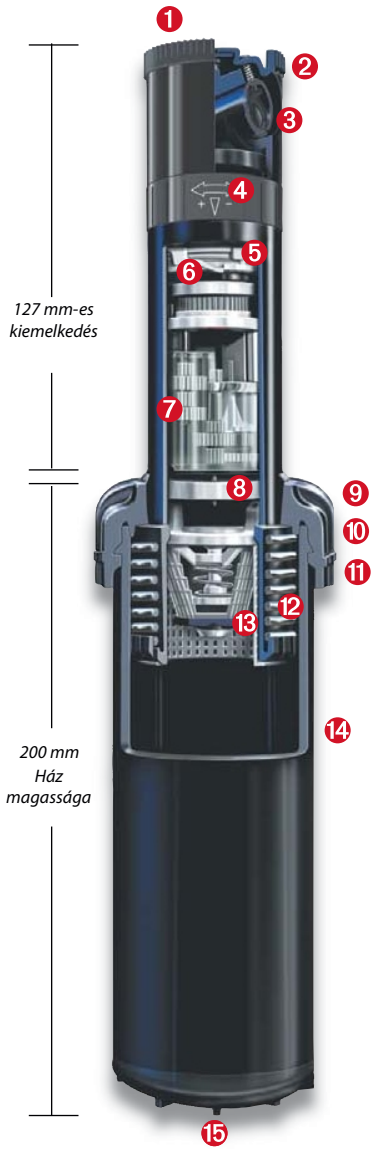

❶ Sugár állítócsavar
❷ Standard gumifedél, lézergravírozású jelzésekkel
❸ 8 db cserélhető fúvóka
❹ *E*gyszerű szögbeállítás a racsnis gyűrűvel
❺ Csúszókuplung, rögzített és állítható végpontok
❻ Smart Arc™
❼ Vízkenésű fogaskerék-hajtóműves szerkezet
❽ Turbina
❾ 75 mm (3") átmérőjű fedél és tömítés
❿ Fröccsöntött, törlőérintkezős tömítés
⓫ Bal végpont jelzése a fedélen
⓬ Rozsdamentes acél visszahúzó rugó
⓭ Nagyméretű szűrőkosár
⓮ Bal végpont jelzése a házon
⓯ ¾"-os belső menetes csatlakozás

TR50-es sorozatú szórófejek teljesítményadatai ∠25° Kilépési szög (Metrikus)

Fúvóka	Nyomás bar	kPa	kg/cm²	Sugár (m)	Vízmennyiség (l/perc)	Csapadék mennyiség* ▲	■	Fúvóka	Nyomás bar	kPa	kg/cm²	Sugár (m)	Vízmennyiség (l/perc)	Csapadék mennyiség* ▲	■
1.0	1,5	150	1,53	9,3	3,1	2,5	2,1	4.5	1,5	150	1,53	9,8	10,0	7,2	6,2
	2,0	200	2,04	10,0	3,6	2,5	2,2		2,0	200	2,04	11,4	12,2	6,5	5,6
	2,5	250	2,55	10,6	3,7	2,3	2,0		2,5	250	2,55	12,0	14,2	6,8	5,9
	3,0	300	3,06	11,1	4,0	2,3	2,0		3,0	300	3,06	12,5	15,9	7,0	6,1
	3,5	350	3,57	11,3	4,6	2,5	2,1		3,5	350	3,57	13,1	17,4	7,0	6,1
	4,0	400	4,08	11,5	4,8	2,5	2,2		4,0	400	4,08	13,1	18,9	7,6	6,6
	4,5	450	4,59	11,6	5,3	2,7	2,4		4,5	450	4,59	13,3	20,3	8,0	6,9
	5,0	500	5,10	11,7	5,8	3,0	2,6		5,0	500	5,10	13,5	21,6	8,2	7,1
1.5	1,5	150	1,53	10,0	4,2	2,9	2,6	6.0	1,5	150	1,53	9,9	12,8	9,1	7,9
	2,0	200	2,04	10,8	4,5	2,6	2,3		2,0	200	2,04	11,6	15,7	8,0	6,9
	2,5	250	2,55	11,4	5,3	2,8	2,4		2,5	250	2,55	12,5	17,9	8,0	6,9
	3,0	300	3,06	11,8	5,8	2,9	2,5		3,0	300	3,06	13,2	19,8	7,8	6,8
	3,5	350	3,57	12,2	6,1	2,8	2,5		3,5	350	3,57	14,1	21,6	7,5	6,5
	4,0	400	4,08	12,4	6,7	3,0	2,6		4,0	400	4,08	14,5	23,3	7,7	6,6
	4,5	450	4,59	12,5	7,2	3,2	2,8		4,5	450	4,59	14,6	24,8	8,0	7,0
	5,0	500	5,10	12,5	7,7	3,4	2,9		5,0	500	5,10	14,6	26,3	8,5	7,4
2.0	1,5	150	1,53	10,0	5,2	3,6	3,1	7.5	1,5	150	1,53	10,2	16,0	10,7	9,3
	2,0	200	2,04	10,1	6,1	3,6	3,1		2,0	200	2,04	11,9	19,2	9,3	8,0
	2,5	250	2,55	11,5	7,0	3,6	3,1		2,5	250	2,55	13,0	22,0	9,1	7,9
	3,0	300	3,06	12,0	7,6	3,6	3,2		3,0	300	3,06	13,7	24,7	9,0	7,8
	3,5	350	3,57	12,2	8,0	3,7	3,2		3,5	350	3,57	14,4	27,1	9,1	7,9
	4,0	400	4,08	12,7	8,6	3,7	3,2		4,0	400	4,08	14,8	29,3	9,2	8,0
	4,5	450	4,59	12,8	9,5	4,0	3,5		4,5	450	4,59	14,9	31,1	9,6	8,3
	5,0	500	5,10	12,8	10,4	4,4	3,8		5,0	500	5,10	14,9	32,8	10,2	8,8
3.0*	1,5	150	1,53	10,4	6,4	4,1	3,6	9.0	1,5	150	1,53	10,2	19,2	12,8	11,1
	2,0	200	2,04	11,7	7,8	3,9	3,4		2,0	200	2,04	11,9	23,2	11,3	9,8
	2,5	250	2,55	12,3	8,9	4,1	3,5		2,5	250	2,55	13,1	26,7	10,7	9,2
	3,0	300	3,06	12,6	9,9	4,3	3,7		3,0	300	3,06	14,0	29,8	10,5	9,1
	3,5	350	3,57	12,8	10,7	4,5	3,9		3,5	350	3,57	14,7	32,8	10,6	9,2
	4,0	400	4,08	13,0	11,8	4,8	4,2		4,0	400	4,08	14,9	35,6	11,1	9,6
	4,5	450	4,59	13,1	12,5	5,0	4,4		4,5	450	4,59	15,1	37,5	11,4	9,9
	5,0	500	5,10	13,1	13,2	5,3	4,6		5,0	500	5,10	15,2	39,5	11,7	10,2

Valamennyi teljesítményadat a szórófej aljánál mért üzemi nyomáson alapul.
** Előszerelt fúvókát jelöl*

Ganz HYDRO Kft.
Les Maîtres d'Eau
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
Tel.: 210-0463, 323-0563, 477-2496 Fax: 477-2497
E-mail: info@ganzhydro.hu www.ganzhydro.hu

TORO®